


NOTICE DE MONTAGE

COLLECTION LUTECE

MODELE SANS BANDEAU LAITON

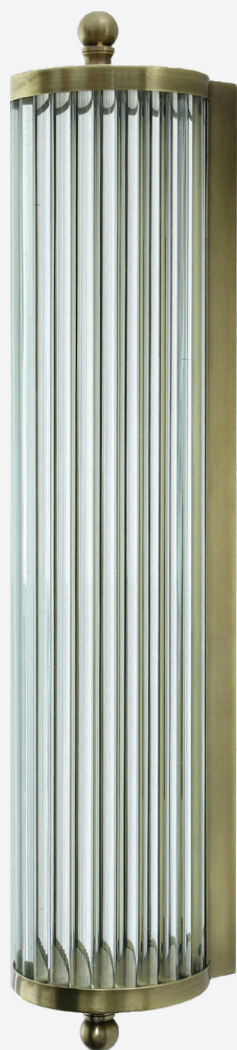

- 1 - COUPER L'ALIMENTATION SECTEUR 230 VOLTS.
- 2 - DÉVISSEUR LA VIS HAUTE ET BASSE (CELLE QUI RETIENT LA PLATINE A LA STRUCTURE LAITON) AFIN DE DESOLIDARISER LE BOITIER DE SA PLATINE DE FIXATION.
(ATTENTION : NE PAS DEVISSEUR LES 2 VIS SUR LA COUPELLE ARRONDIE)
- 3 - AJUSTER LA LONGUEUR DE CÂBLE SECTEUR SORTANT DU MUR DE 15 CM ENVIRON.
- 4 - A L'AIDE DE LA PLATINE DE FIXATION, MARQUER LES EMPREINTES DES TROUS, PERCER PUIS METTRE EN PLACE DES CHEVILLES ADAPTÉES AU MUR.
- 5 - RACCORDER LES CÂBLES SECTEUR AU BOÎTIER DE RACCORDEMENT OU WAGO.
- 6 - FIXER LA PLATINE AVEC DES VIS.
- 7 - ENGAGER LE BOÎTIER SUR LA PLATINE DE FIXATION PUIS VISSER LES 2 VIS HAUTES & BASSES AFIN D'ASSURER LE VERROUILLAGE DE L'APPLIQUE.
- 8 - REMETTRE EN SERVICE L'ALIMENTATION SECTEUR.

Tous ces appareils sont de constructions électriques de type classe 2 conforme aux prescriptions de la norme européenne EN60598.